

Trampas de Grasa

GT-007 / GT-010 / GT-015 / GT-020 / GT-125 / GT-035 / GT-050

- ✓ Interceptor que separa las grasas, aceites y algunos desperdicios sólidos del agua usada
- ✓ Evita que estos (grasas, aceites, desperdicios) lleguen a la red de alcantarillado municipal o al subsuelo
- ✓ Diseñadas especialmente para cocinas de hospitales, hoteles, cafeterías, restaurantes y en general para aquellos lugares donde el agua se desaloja cargada de grasas y otros desperdicios





Modelos y Características


Modelo	Capacidad GPM x min	Capacidad Líquido	Capacidad Grasa kg	Temperatura de Operación	Diámetro de Conexión	Peso de Producto
GT-007	7	12.96 gal / 49.06 L	6.25	F° 220 - C° 104	2" - 51" mm	15.8 lb (7.17 kg)
GT-010	10	12.96 gal / 49.06 L	9.07	F° 220 - C° 104	2" - 51" mm	15.8 lb (7.17 kg)
GT-015	15	21.6 gal / 81.8 L	13.6	F° 220 - C° 104	2" - 51" mm	23 lb (10.4 kg)
GT-020	20	21.6 gal / 81.8 L	18.14	F° 220 - C° 104	2" - 51" mm	23 lb (10.4 kg)
GT-125	25	18.9 gal / 71.54 L	22.68	F° 220 - C° 104	2" - 51" mm	34.35 lb (15.58 kg)
GT-035	35	39.4 gal / 149.1 L	31.75	F° 220 - C° 104	4" - 110" mm	45 lb (20.4 kg)
GT-050	50	52.0 gal / 197.0 L	45.4	F° 220 - C° 104	4" - 110" mm	60 lb (27.2 kg)

Dimensiones cm


Modelo	A	B	C	D	E
GT-007	37	44.4	8.9	32.5	41.4
GT-010	37	44.4	8.9	32.5	41.4
GT-015	60	44.4	8.9	32.5	41.4
GT-020	60	44.4	8.9	32.5	41.4
GT-125	78.7	59.7	10.2	17.8	27.9
GT-035	78.7	59.7	12.7	31.8	44.4
GT-050	78.7	59.7	12.7	46.9	59.6

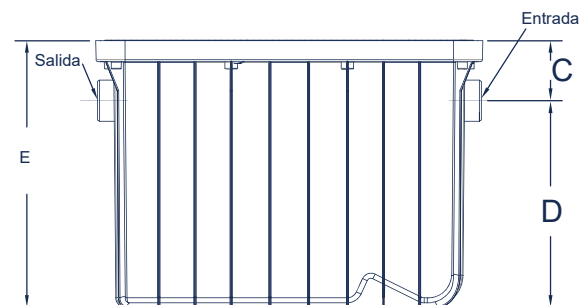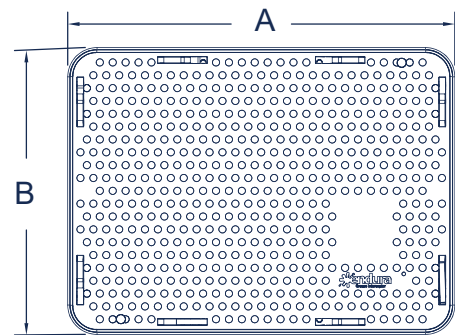

Componentes

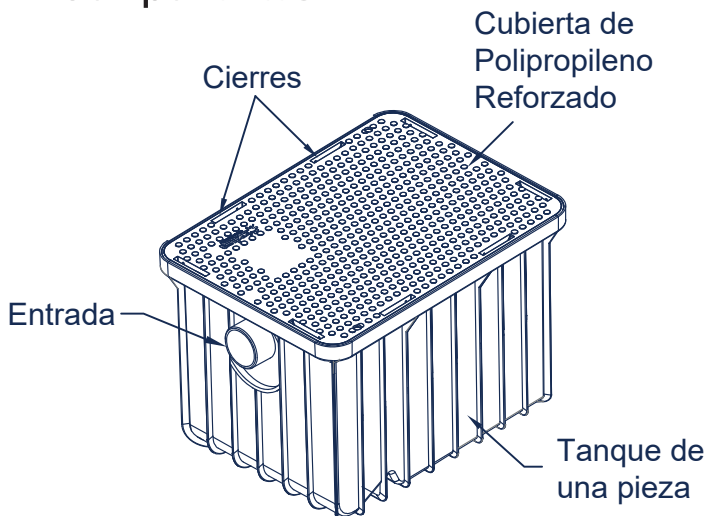

Funcionamiento

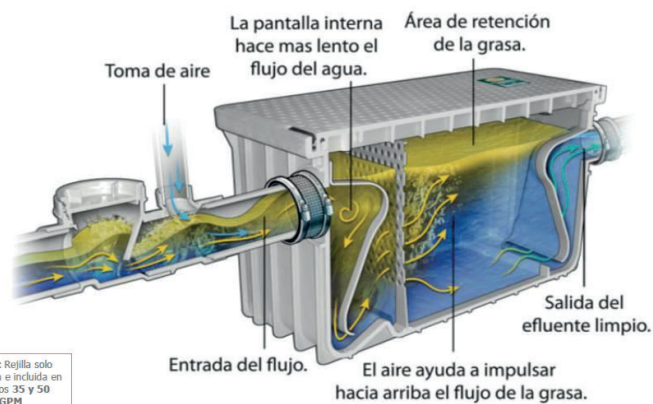

NOTA: Rajilla solo necesaria e incluida en modelos 35 y 50 GPM