

Coladera Lineal Residencial de Acero Inoxidable

PC-550, PC-551, PC-552
PC-553, PC-554, PC-555

- ✓ Disponible en 20, 30, 40, 60, 80 y 100 cm.
- ✓ Sin oxidaciones ni pandeamientos aún y en zonas peatonales.
- ✓ Incluyen la renovada Válvula Anti-Olores Coflex, evitando malos olores e insectos provenientes del drenaje.
- ✓ Rejilla con ajuste perfecto, sin ruidos ni desplazamientos.
- ✓ Incluye empaque de ajuste entre la coladera y la tubería, evitando que el cemento entre en la tubería ocasionando obstrucciones.



Material de Fabricación

- Rejilla Acero inoxidable 304 + Calibre 16
- Empaque Acero inoxidable 304 + Calibre 18

Características del Producto

- Para descargar en tubería de norma sanitaria de 2" (50 mm)
- Fabricadas en acero inoxidable 304
- Cuenta con una llave para retirar la rejilla fácilmente

Características del Producto

- Coladera Lineal
- 1 Llave para retirar la rejilla



Válvula Anti-Olores



Empaque de ajuste




Tapón de ajuste perfecto

GARANTÍA
10 AÑOS

Coladera Lineal Residencial de Acero Inoxidable

Dimensiones

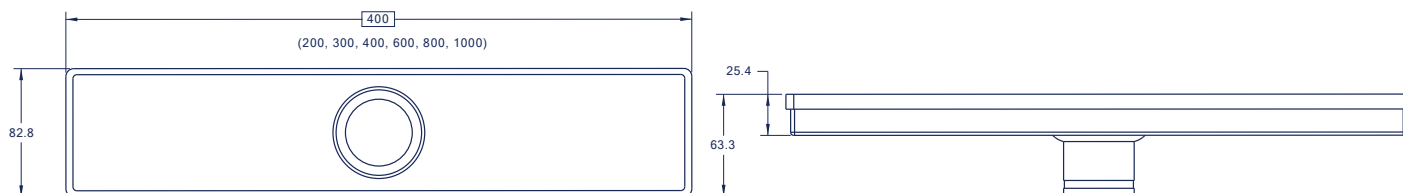

Instrucciones de Instalación

1. Presenta la coladera en la tubería, revisa que el piso y la coladera queden nivelados.
2. Coloca la coladera y distribuye la mezcla de cemento o adhesivo, cuidando que la mezcla no se adhiera a la Válvula Anti-Olores.
3. Verifica que la Válvula Anti-Olores quede colocada hasta que tope en el fondo de la coladera.
4. Una vez instalada la coladera deja secar por lo menos 24 hrs. antes de utilizarse.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en China