

Conector T Acero Premium

LÍNEA
PREMIUM

VL-T / VL-U

- ✓ La forma más rápida y segura para suministrar agua de una sola línea a las dos llaves de su mezcladora.
- ✓ Unión de un distribuidor hidráulico a dos líneas secundarias.
- ✓ Alimentación para: Filtro de agua / Lavavajillas
Rociador de verduras / Fábricas de hielo
- ✓ Proporciona conexiones estéticas, prácticas y rápidas

Datos Técnicos

- Diámetro Interior 5/16" (8.0 mm)
- Temperatura de trabajo 0°C a 82°C
- Presión de trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- Trenzado Vinilo Platino*
- Manguera Hule EPDM
- Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- Férula Acero Inoxidable
- Tuerca Termoplástico de alta densidad*
- Empaque Cónico de Hule



VL-T



VL-U


GARANTÍA
5 AÑOS

NOM

Producto certificado conforme
a la NOM-012-CONAGUA-2021

coflex.com.mx

Conector T Vinilo Platino

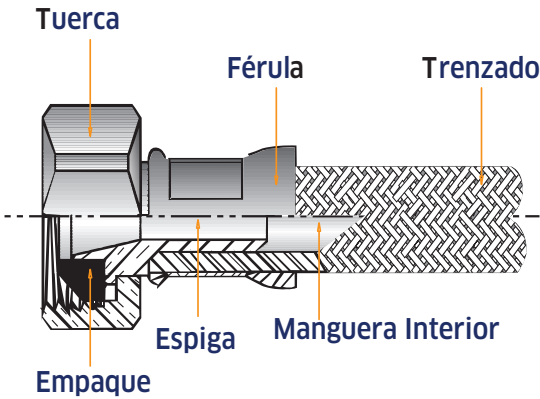

*Trenzado en Vinilo Reforzado color Platino, que brinda una alta resistencia a la corrosión ambiental y un estético diseño con acabado metálico
Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos
**Patentes D724,936 / 43670

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VL-T55	1/2" A.M. × 1/2" A.M. × 1/2" A.M.	55
VL-U55	1/2" A.M. × 1/2" A.M. × 3/8" COMP.	55
VLT-T45 - SE	1/2" A.M. × 1/2" FIP. × 1/2" M.	45

Definiciones Roscas

A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad
COMP.: Tuerca compresión

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerda cerrar el suministro de AGUA.
2. Asegúrate de que las roscas en las que vas a conectar tu COFLEX están bien limpias.
3. Aprieta media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en México